

Утверждаю:

И.о. технического директора

 Г.Н. Дудник

«25» 09 2017 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замечаниям указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на здание отделения отделки листового проката листопрокатного цеха №39-ЗС-06515-2015.

### 1. Основание для проведения работ:

Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

Заключение экспертизы промышленной безопасности на здание отделения отделки листового проката листопрокатного цех №39-ЗС-06515-2015;

### 2. Наличие технической документации:

- Ведомость дефектов на выполнение компенсирующих мероприятий ЭПБ. Ремонт здания отделения отделки листового проката листопрокатного цеха (ООЛП ЛПЦ)

(Дефектная ведомость составлена по чертежам, необходимо подтверждение объемов замерами перед началом и в процессе работ, с составлением исполнительных схем).

### 3. Вид работ: капитальный ремонт.

### 4. Работы, подлежащие выполнению:

- 4.1. Восстановить защитный слой плит покрытий;
- 4.2. Устранить замачивание плит покрытия;
- 4.3. Заделать горизонтальные трещины в кирпичной кладке стен;
- 4.4. Заделать вертикальные трещины в кирпичной кладке стен;
- 4.5. Восстановить стеновые панели;
- 4.6. Восстановить заделку стыка деформационного шва;
- 4.7. Восстановить антикоррозионное покрытие металлических элементов ферм;
- 4.8. Заменить вертикальную стойку фонарной фермы на аналогичную;
- 4.9. Восстановить защитный слой железобетонного обрамления ворот;
- 4.10. Восстановить защитный слой железобетонных колонн (с усилением);
- 4.11. Восстановить защитный слой стеновых плит;
- 4.12. Заделать зазор между зданием и отмосткой;
- 4.13. Восстановить отмостку здания;
- 4.14. Восстановить металлический отлив;
- 4.15. Восстановить гидроизоляцию кровли;
- 4.16. Восстановить гидроизоляцию кровли фонаря;
- 4.17. Восстановить карниз фонаря.

### 5. Требования к производству работ:

- Работы по усилению колонн выполняются по рабочему проекту, разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком;

- До начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с Заказчиком;

- Работы выполняются в полном соответствии с действующими требованиями ГОСТ, сводов правил, технических регламентов, СанПиН, правил пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электроустановок, документов в области охраны труда и иных нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок и технологию производства работ.

6. Результат работ: Получение положительного заключения о выполнении компенсирующих мероприятий указанным в заключении экспертизы промышленной безопасности на здание отделения отделки листового проката листопрокатного цех №39-3С-06515-2015.


Начальник УКС



Т.В. Петрухина

Согласовано:

Начальник цеха

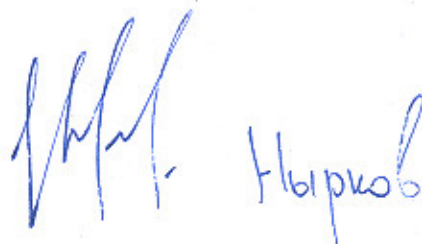

Нырков

В.В. Хохлов